Vue en perspective

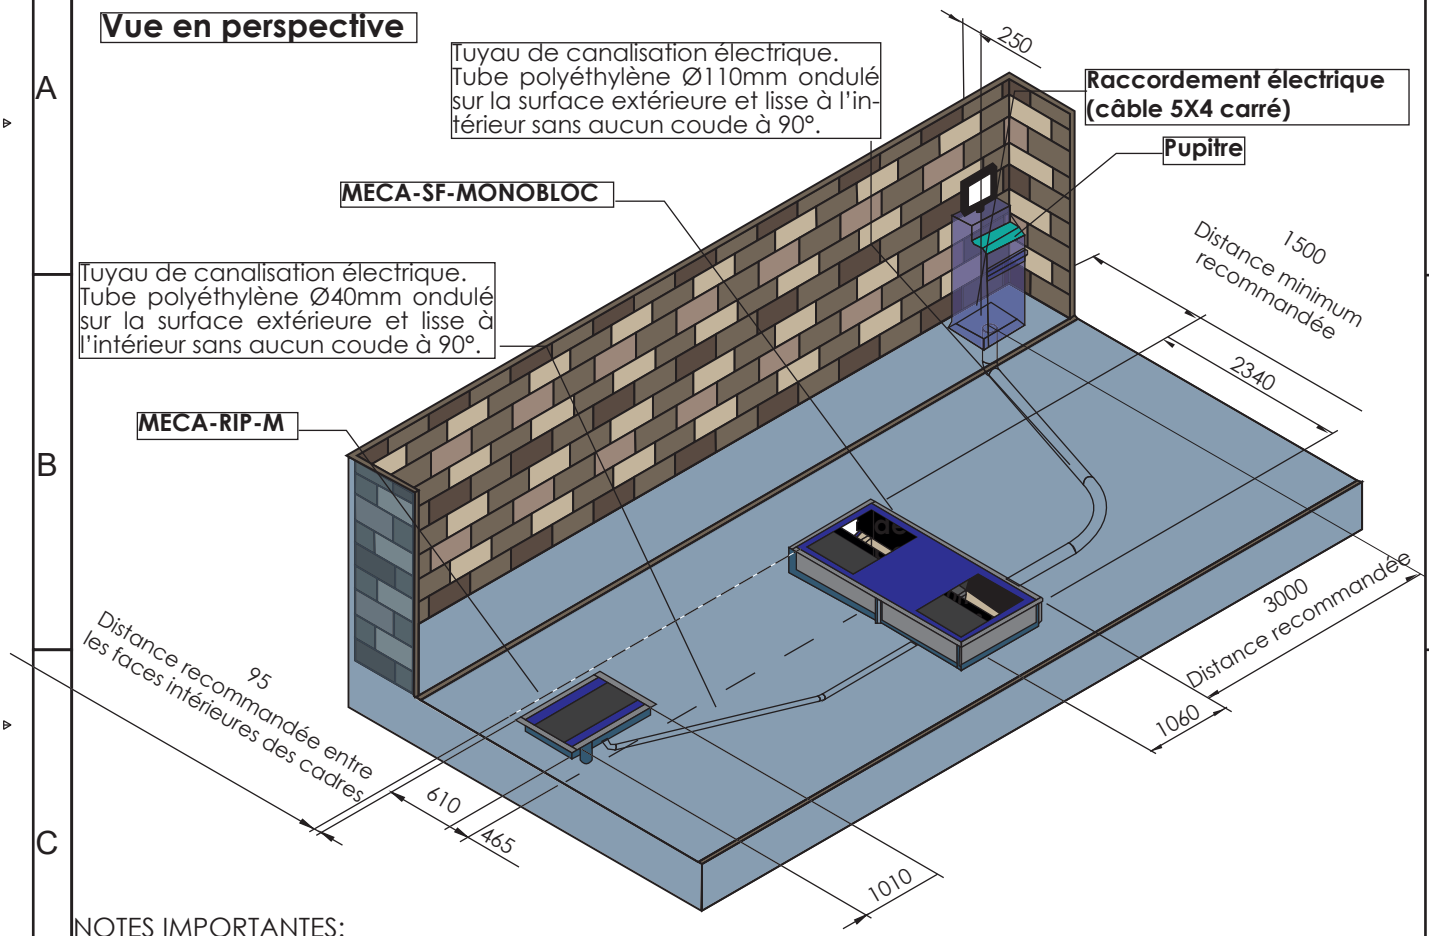

NOTES IMPORTANTES:

1.- Les distances indiquées entre la machine et la console sont recommandées pour voir l'écran de façon correcte depuis le véhicule

2.- La position des profiles doit être précise, les marques doivent être parfaitement à angle droit et leur position doit tenir compte du test de direction. C'est pourquoi, l'espace destiné à la machine doit être absolument exempt de béton.

3.- Il doit y avoir une petite pente à l'arrière de la fosse à côté du tuyau d'évacuation pour éviter l'accumulation d'eau.

4.- Il est recommandé d'utiliser des tuyaux polyéthylène ondulés sur la surface extérieure et lisse à l'intérieur pour le passage des câbles.

5.- Il est important que l'arrivée du passage des câbles jusqu'à la console soit installée sur le sol, à 250mm environ du mur.

6.- Un équipement électrique de 400v triphasiques (3phases+neutre+terre) pour 11W est requis pour l'installation, avec une protection magnetothermique appropriée de 25A, ou 220v avec moteur incurvé, avec protection de 40A.

Escala: 1:75	Dessiné:			Matériel:	MECA Lan
	Contrôlé:			Traitement:	
	Approuvé:			Dureté:	

Zone de(mm) à (mm)		Tolérances libres (mm)
1	6	±0,1
6	30	±0,2
30	100	±0,3
100	300	±0,5
300	1000	±0,8
1000	2000	±1,2

Dénomination: MECA - RSF - MONOBLOC

Poids: ---

Groupe:

A4

Travail N°:

Référence:

Version: 1

Feuille n°: 1/4

Ce dessin est confidentiel. Il ne peut être utilisé, copié ou communiqué (de façon totale ou partielle) à une tierce personne sans la permission écrite de MECALAN.

Vue de détail des fondations

SECTION A-A

ÉCHELLE 1 20

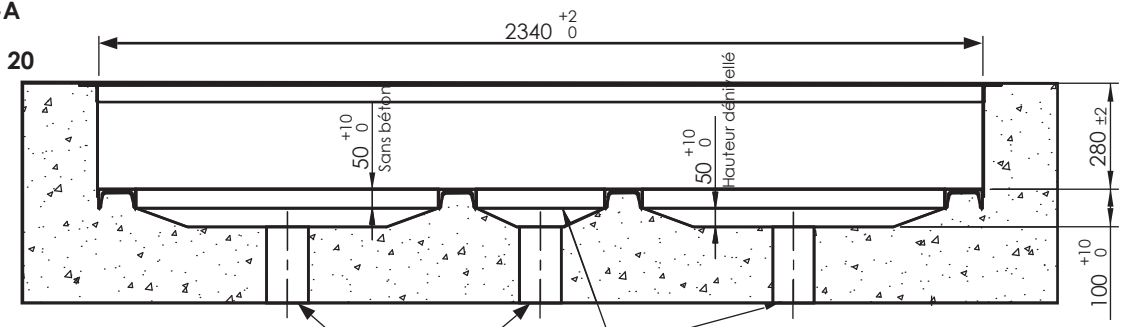

Tuyau de drainage.
Tuyau en polyéthylène Ø110mm ondulé sur la surface extérieure et lisse à l'intérieur.

TRÈS IMPORTANT :
Laisser 50mm sans béton pour le passage des câbles et 50mm de dénivelé pour le tuyau d'écoulement

Tube de canalisation électrique entre la plaque de ripage MECA-RIP-M et le banc MECA-SF-MONOBLOC. Tube polyéthylène Ø40mm ondulé sur la surface extérieure et lisse à l'intérieur sans aucun coude à 90°.

Tube de canalisation électrique vers le pupitre. Tube polyéthylène Ø110mm ondulé sur la surface extérieure et lisse à l'intérieur sans aucun coude à 90°.

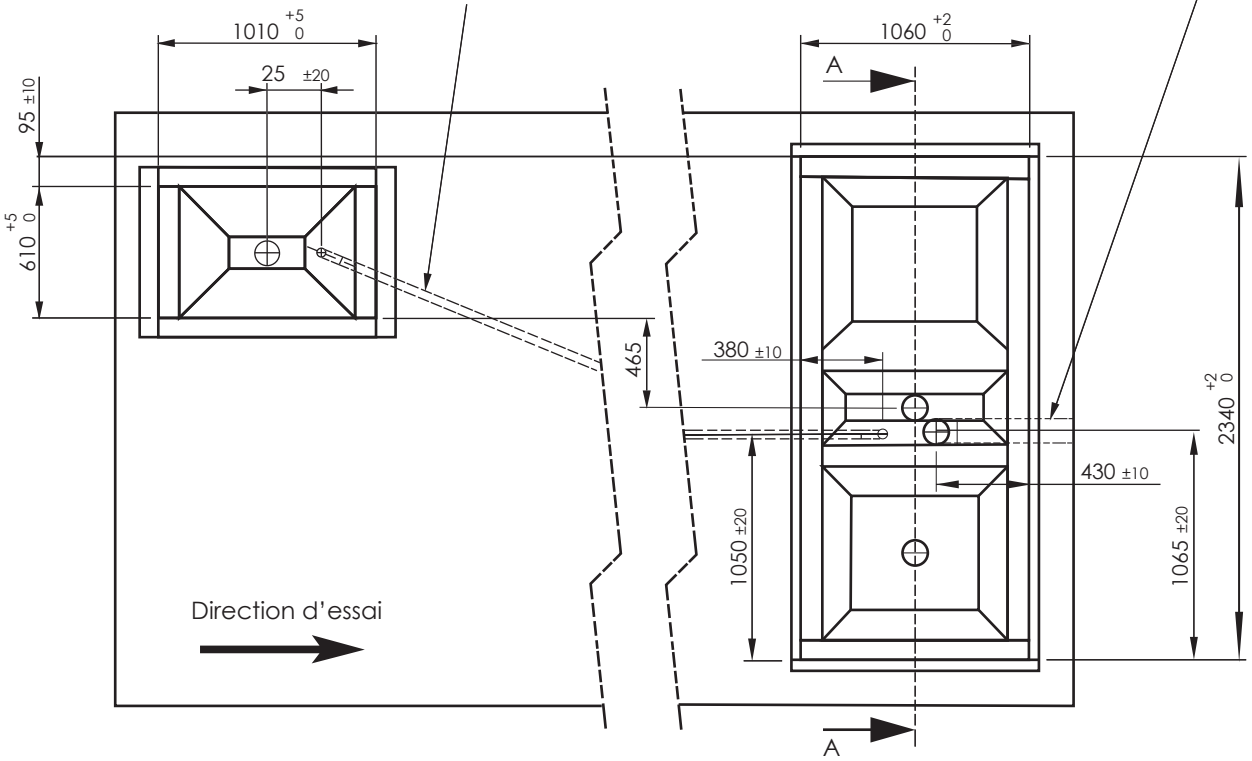

Escala: 1:35	Dessiné:			Matériel:	MECA Lan
	Contrôlé:			Traitement:	
	Approuvé:			Dureté:	

Zone de(mm) à (mm)		Tolérances libres (mm)
1	6	±0,1
6	30	±0,2
30	100	±0,3
100	300	±0,5
300	1000	±0,8
1000	2000	±1,2

Dénomination: **MECA - RSF - MONOBLOC**

Poids: ---

Groupe:

A4

Travail N°:	Référence:	Version:	Feuille n°:
		1	2/4

Ce dessin est confidentiel. Il ne peut être utilisé, copié ou communiqué (de façon totale ou partielle) à une tierce personne sans la permission écrite de MECALAN.